

□ てっぱんたい(敷鉄板固定金具) □

※無断転載禁止

◇製品の特徴

- ・敷鉄板を溶接ではなく金具で固定することで、溶接部の破損によるズレ・バタつきを防ぎ、**事故の発生防止**に繋がります。
- ・ボルト、イモネジを締め込むだけなので、**安全**かつ**短時間**での設置・撤去が可能となります。
- ・溶接と違い天候に左右されないため、**工程管理**にも貢献いたします。
- ・溶接による付着物もないため、リース返却時の**除去費用**も発生いたしません。



電動工具で締め付けが可能です。




設置、撤去が簡単。

◇部品

上板



下板



ボルト・イモネジ




◇製品詳細

サイズ	上板部 : t16mm
	下板部 : t16mm+突起t18mm
	外 寸 : 120mmx120mm
使用ボルト	M12六角ボルト(10.9)x2本、M12イモネジx2本
重量	約3.0kg


□ 取付手順 □

◇取付手順


①長穴に通して仮止め

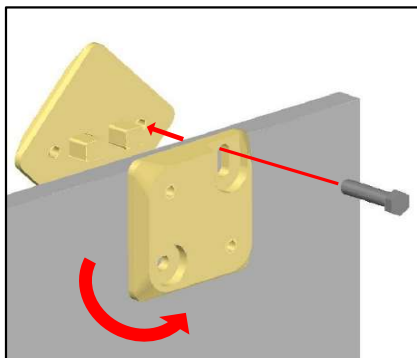


②上板をスライド

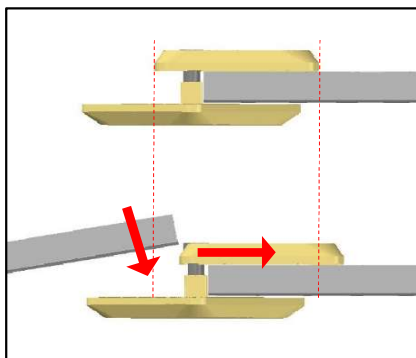


③回転させる

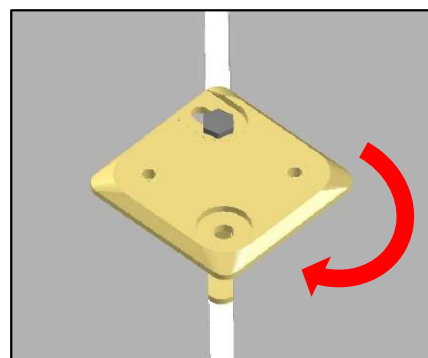

④ボルト、ネジで固定

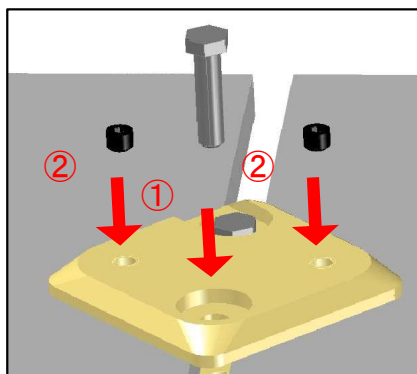

⑤設置完了！

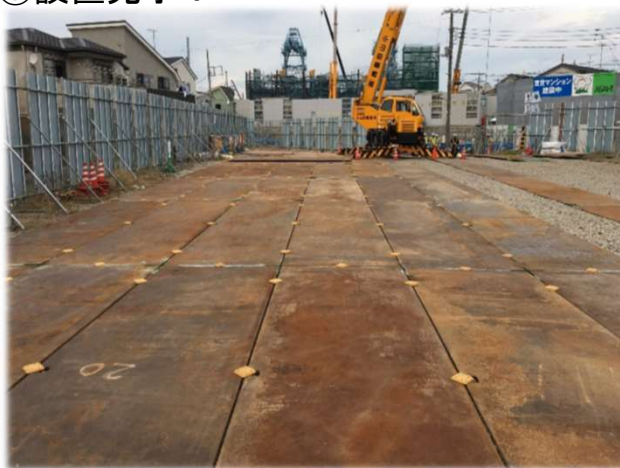

◆ご使用上の注意

- 1) クローラークレーン等の大型機械が稼動し、直接キヤタで踏む可能性のある箇所での使用はご遠慮下さい。
- 2) 鉄板の厚さは「22～25mm」でご使用下さい。
⇒ 厚さが異なる鉄板の固定に使用しないで下さい。
- 3) 緊結時、過度に締め付けると、ボルトが破断する可能性があります。
- 4) 定期的に点検し、必要に応じて増し締めを行って下さい。
- 5) 水平面でご利用下さい。
- 6) コンクリートやアスファルト舗装箇所での使用は、砂などの緩衝材を敷設して下さい。

設置参考図

5' x 20'	5' x 10'
◆ ◆ ◆	◆ ◆
◆ ◆ ◆	◆ ◆
◆ ◆ ◆	◆ ◆



扶桑鋼管株式会社
千葉県浦安市美浜1-9-2
浦安ブライTONビル2階

TEL: 047(390)8231 FAX: 047(390)8100
営業第4チーム 黒木/張替